

Быстродействующие предохранители (uR)

характеристики gR и aR
от 5 до 2000 А

fusib_063.eps



Предохранители под болт с индикатором тип uR с бойком или без него

fusib_071.eps



Ножевой предохранитель тип DIN 43620

fusib_066.eps



Предохранитель под болт тип DIN 43653 (T/80)

fusib_072.eps



Предохранитель под болт с индикатором тип K/50/80/110

fusib_075.eps



Предохранитель типа EK/76/86/91 Крепление под болт с индикатором

fusib_076.eps



Предохранитель типа BK/50/75/80 Крепление на шину

fusib_070.eps



Предохранитель типа BT/60 Крепление на шину

Решение для

- > Для защиты силовых полупроводников (приводов с регулируемой частотой вращения, инверторов и т.п.)



Преимущества

- > Высокая эффективность
- > Повышенная надежность
- > Повышенная безопасность
- > Индикатор перегорания предохранителя

Расширенный ассортимент

- > Совместимая линейка устройств (FUSERBLOC, выключатели нагрузки, держатели предохранителей).
- > Другие модели предохранителей uR доступны по запросу

Соответствие стандартам⁽¹⁾

- > IEC 60269-1
- > NF EN 60269-1
- > IEC 60269-4
- > NF EN 60269-4
- > DIN EN 60269-4



(1) Коды изделий по запросу.

Функция

Быстродействующие предохранители (uR) защищают силовые полупроводники и DC цепи.

Преимущества

Высокая эффективность

- Чрезвычайно высокая отключающая способность до 300 кА.
- Очень сильное ограничение тока короткого замыкания (и, следовательно, очень резкое снижение термического и механического воздействия).
- Высокая стойкость к циклическим нагрузкам

Повышенная надежность

- Полная защита в течение длительного периода времени гарантируется за счет простоты изготовления и функционирования (эффект Джоуля).
- Характеристики предохранителей не ухудшаются с течением времени.

Повышенная безопасность

Энергия, выделяемая в процессе устранения неисправности (перегорание предохранителя), остается внутри корпуса (отсутствие дегазации).

Индикатор перегорания предохранителя

Вспомогательный контакт можно адаптировать для индикации срабатывания предохранителей.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

Быстродействующие предохранители (uR)

характеристики gR и aR

от 5 до 2000 А

Коды изделий

Предохранители uR 690 В AC - размер 14 x 51

Эфф. величина I_n (А)	I^2t предварительная дуга в охлажденном состоянии (A^2s)	I^2t Раб. действие при 690В эфф. (A^2s)	Потери при I_n (Вт)	Защита	Заказывать в количестве, кратном	14 x 51 uR без бойка	14 x 51 uR с бойком
						Код изделия	Код изделия
5	1,6	11	1,5	aR	10	170N 1405	
10	3,6	38,5	4	aR	10	170N 1410	170L 1410
15	8,6	70	5,5	aR	10	170N 1415	170L 1415
20	26	230	6	aR	10	170N 1420	170L 1420
25	46,5	375	7	aR	10	170N 1425	170L 1425
32	68	600	7,6	aR	10	170N 1432	170L 1432
40	84	750	8	aR	10	170N 1440	170L 1440
50	200	1800	9	aR	10	170N 1450	170L 1450

Аксессуары

	Код изделия	Код изделия
Рекомендуемые выключатели нагрузки с предохранителем	FUSERBLOC	FUSERBLOC
Рекомендуемый держатель предохранителя	RM 50	RMS 50

Предохранители uR 690 В AC - размер 22 x 58

Эфф. величина I_n (А)	I^2t предварительная дуга в охлажденном состоянии (A^2s)	I^2t Раб. действие при 690В эфф. (A^2s)	Потери при I_n (Вт)	Защита	Заказывать в количестве, кратном	22 x 58 uR без бойка	22 x 58 uR с бойком
						Код изделия	Код изделия
20	19	260	5	aR	10	170N 2220	170L 2220
25	34	410	6	aR	10	170N 2225	170L 2225
32	53,5	605	8	aR	10	170N 2232	170L 2232
40	68	750	9	aR	10	170N 2240	170L 2240
50	135	1600	9,5	aR	10	170N 2250	170L 2250
63	280	3080	11	aR	10	170N 2263	170L 2263
80	600	6600	13,5	aR	10	170N 2280	170L 2280
100 ⁽¹⁾	1100	12500	16	aR	10	170N 2299	170L 2299

(1) Напряжение: 600 В AC (IEC) / 700 В AC (UL)

Аксессуары

	Код изделия	Код изделия
Рекомендуемые выключатели нагрузки с предохранителем	FUSERBLOC	FUSERBLOC
Рекомендуемый держатель предохранителя	RM 100	RMS 100

Быстродействующие предохранители (uR)

характеристики gR и aR

от 5 до 2000 А

Коды изделий (продолжение)

Предохранители uR 690 В AC - размер 000

Эфф. величина I_n (А)	I^2t предварительная дуга в охлажденном состоянии (A ² s)	I^2t работа при 690В эфф. (A ² s)	Потери при I_n (Вт)	Защита	Крепление под болт DIN 43653 (T/80) ⁽¹⁾		DIN 43620 Ножевой ⁽³⁾
					Код изделия	Код изделия	
10	3,8	25,5	3	gR	170M 1408	170M 1558	
16	7,2	48	5,5	gR	170M 1409	170M 1559	
20	11,5	78	7	gR	170M 1410	170M 1560	
25	19	130	9	gR	170M 1411	170M 1561	
32	40	270	10	gR	170M 1412	170M 1562	
40	69	460	12	gR	170M 1413	170M 1563	
50	115	770	15	gR	170M 1414	170M 1564	
63	215	1450	16	gR	170M 1415	170M 1565	
80	380	2550	19	aR	170M 1416	170M 1566	
100	695	4650	24	aR	170M 1417	170M 1567	
125	1200	8500	28	aR	170M 1418	170M 1568	
160	2300	16 000	32	aR	170M 1419	170M 1569	
200	4200	28 000	37	aR	170M 1420	170M 1570	
250	7750	51 500	42	aR	170M 1421	170M 1571	
315	12 000	80 500	52	aR	170M 1422	170M 1572	

(1) UL / CSA. - (2) C индикатором. - (3) UL.

Аксессуары

	Код изделия	Код изделия
Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя	170H 0236	170H 0236
Рекомендуемое основание предохранителя	170H 1007	6500 1010 ⁽¹⁾
Рекомендуемые выключатели нагрузки с предохранителем		FUSERBLOC

(1) Однополюсный держатель предохранителя 160 А, размер 00

Предохранители uR 690 В AC - размер 00

Эфф. величина I_n (А)	I^2t предварительная дуга в охлажденном состоянии (A ² s)	I^2t работа при 660В эфф. (A ² s)	Потери при I_n (Вт)	Защита	DIN 43653 (T/80) Крепление под болт		BT/60
					Код изделия	Код изделия	Крепление на шину
25	19	130	6	gR	170M 2658	170M 2758	
32	28,5	195	7	gR	170M 2659	170M 2759	
40	50	360	9	gR	170M 2660	170M 2760	
50	95	640	10	gR	170M 2661	170M 2761	
63	170	1200	12	gR	170M 2662	170M 2762	
80	310	2100	15	gR	170M 2663	170M 2763	
100	620	4150	20	aR	170M 2664 ⁽¹⁾	170M 2764	
125	1000	6950	25	aR	170M 2665 ⁽¹⁾	170M 2765	
160	1900	13 000	30	aR	170M 2666 ⁽¹⁾	170M 2766	
200	3400	23 000	35	aR	170M 2667 ⁽¹⁾	170M 2767	
250	6250	42 000	45	aR	170M 2668 ⁽¹⁾	170M 2768	
315	10 000	68 500	55	aR	170M 2669 ⁽¹⁾	170M 2769	
350	13 500	91 500	60	aR	170M 2670 ⁽¹⁾	170M 2770	
400	18 000	125 000	70	aR	170M 2671 ⁽¹⁾	170M 2771	

(1) UL.

Аксессуары

	Код изделия	Код изделия
Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя	170H 0235	170H 0235
Рекомендуемое основание предохранителя	170H 1007	(1)

(1) Устанавливается непосредственно на шину.

Быстродействующие предохранители (uR)

характеристики gR и aR

от 5 до 2000 А

Предохранители uR 690 В AC - размер 0

Эфф. величина I _n (А)	I ² t предварительная дуга в охлажденном состоянии (A ² s)	I ² t работа при 660 В эфф. (A ² s)	Потери при I _n (Вт)	Защита	DIN 43620
					Ножевой
					Код изделия
16	3,8	25,5	5	aR	170M 7908
20	7,2	48	6	aR	170M 7909
25	11,5	78	7	aR	170M 7910
32	23,5	160	8	aR	170M 7911
40	40	270	9	aR	170M 7912
50	77	515	11	aR	170M 7913
63	115	770	14	aR	170M 7914
80	185	1 250	18	aR	170M 7915
100	360	2450	21	aR	170M 7916
125	550	3700	26	aR	170M 7917
160	1100	7500	30	aR	170M 7918
200	2200	15 000	35	aR	170M 7919

Аксессуары

	Код изделия
Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя	170H 0236
Рекомендуемое основание предохранителя	6501 1010 ⁽¹⁾
Рекомендуемые выключатели нагрузки с предохранителем	FUSERBLOC

(1) Однополюсный держатель предохранителя 160 А, размер 0

Предохранители uR 690 В AC - размер 1*

Эфф. величина I _n эфф. [А]	I ² t предварительная дуга в охлажденном состоянии (A ² s)	I ² t раб. действие при 660 В эфф. (A ² s)	Потери при I _n (Вт)	Защита	K/80	K/110	EK/76	BK/50
					Крепление под болт с индикатором	Крепление под болт с индикатором	Крепление под болт с индикатором	Крепление на шину
					Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия
40	40	270	9	aR	170M 3108 ⁽¹⁾	170M 3258 ⁽¹⁾	170M 3358 ⁽¹⁾	170M 3458 ⁽¹⁾
50	77	515	11	aR	170M 3109 ⁽¹⁾	170M 3259 ⁽¹⁾	170M 3359 ⁽¹⁾	170M 3459 ⁽¹⁾
63	115	770	14	aR	170M 3110 ⁽¹⁾	170M 3260 ⁽¹⁾	170M 3360 ⁽¹⁾	170M 3460 ⁽¹⁾
80	185	1 250	18	aR	170M 3111 ⁽¹⁾	170M 3261 ⁽¹⁾	170M 3361 ⁽¹⁾	170M 3461 ⁽¹⁾
100	360	2450	21	aR	170M 3112 ⁽¹⁾	170M 3262 ⁽¹⁾	170M 3362 ⁽¹⁾	170M 3462 ⁽¹⁾
125	550	3700	26	aR	170M 3113 ⁽¹⁾	170M 3263 ⁽¹⁾	170M 3363 ⁽¹⁾	170M 3463 ⁽¹⁾
160	1100	7500	30	aR	170M 3114 ⁽¹⁾	170M 3264 ⁽¹⁾	170M 3364 ⁽¹⁾	170M 3464 ⁽¹⁾
200	2200	15 000	35	aR	170M 3115 ⁽¹⁾	170M 3265 ⁽¹⁾	170M 3365 ⁽¹⁾	170M 3465 ⁽¹⁾
250	4200	28 500	40	aR	170M 3116 ⁽¹⁾	170M 3266 ⁽¹⁾	170M 3366 ⁽¹⁾	170M 3466 ⁽¹⁾
315	7000	46 500	50	aR	170M 3117 ⁽¹⁾	170M 3267 ⁽¹⁾	170M 3367 ⁽¹⁾	170M 3467 ⁽¹⁾
350	10 000	68 500	55	aR	170M 3118 ⁽¹⁾	170M 3268 ⁽¹⁾	170M 3368 ⁽¹⁾	170M 3468 ⁽¹⁾
400	15 000	105 000	60	aR	170M 3119 ⁽¹⁾	170M 3269 ⁽¹⁾	170M 3369 ⁽¹⁾	170M 3469 ⁽¹⁾
450	21 000	140 000	65	aR	170M 3120 ⁽¹⁾	170M 3270 ⁽¹⁾	170M 3370 ⁽¹⁾	170M 3470 ⁽¹⁾
500	27 000	180 000	70	aR	170M 3121 ⁽¹⁾	170M 3271 ⁽¹⁾	170M 3371 ⁽¹⁾	170M 3471 ⁽¹⁾
550	34 000	230 000	75	aR	170M 3122 ⁽¹⁾	170M 3272 ⁽¹⁾		170M 3472 ⁽¹⁾
630	48 500	325 000	80	aR	170M 3123 ⁽¹⁾	170M 3273 ⁽¹⁾		170M 3473 ⁽¹⁾

(1) UL / CSA.

Аксессуары

	Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия
Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя	170H 0069	170H 0069	170H 0069	170H 0069
Рекомендуемое основание предохранителя	170H 3004	170H 3006	170A 0601 ⁽¹⁾	⁽²⁾
Рекомендуемые выключатели нагрузки		FUSERBLOC		

(1) I_{max} = 200 А.

(2) Устанавливается непосредственно на шину.

Быстродействующие предохранители (uR)

характеристики gR и aR

от 5 до 2000 А

Коды изделий (продолжение)

Предохранители uR 690 В AC - размер 1

Эфф. величина I _n (А)	I ² t предварительная дуга в охлажденном состоянии (А ² с)	I ² t раб. действие при 690 В ⁽³⁾ эфф. (А ² с)	Потери при I _n (Вт)	Защита	К/80	К/110	DIN 43620 Ножевой	ЕК/86	ВК/50 Крепление на шину
					Крепление под болт с индикатором	Крепление под болт с индикатором		Крепление под болт с индикатором	
					Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия
40	40	285	4	aR			170M 3808 ⁽¹⁾		
50	78	550	4,5	aR			170M 3809 ⁽¹⁾		
63	120	850	6,5	aR			170M 3810 ⁽¹⁾		
80	185	1350	8,5	aR			170M 3811 ⁽¹⁾		
100	360	2600	10	aR			170M 3812 ⁽¹⁾		
125	550	3900	11	aR			170M 3813 ⁽¹⁾		
160	1150	8250	12	aR			170M 3814 ⁽¹⁾		
200	1650	11 500	45	aR	170M 4108 ⁽²⁾	170M 4258 ⁽²⁾		170M 4358 ⁽²⁾	170M 4458 ⁽²⁾
200	2300	16 500	12,5	aR			170M 3815 ⁽¹⁾		
250	3 100	21 000	55	aR	170M 4109 ⁽²⁾	170M 4259 ⁽²⁾		170M 4359 ⁽²⁾	170M 4459 ⁽²⁾
250	4350	31 000	16	aR			170M 3816 ⁽¹⁾		
315	6200	42 000	58	aR	170M 4110 ⁽²⁾	170M 4260 ⁽²⁾		170M 4360 ⁽²⁾	170M 4460 ⁽²⁾
315	7300	52 000	20	aR			170M 3817 ⁽¹⁾		
350	10 000	73 000	21,5	aR			170M 3818 ⁽¹⁾		
350	8500	59 000	60	aR	170M 4111 ⁽²⁾	170M 4261 ⁽²⁾		170M 4361 ⁽²⁾	170M 4461 ⁽²⁾
400	13 500	91 500	65	aR	170M 4112 ⁽²⁾	170M 4262 ⁽²⁾		170M 4362 ⁽²⁾	170M 4462 ⁽²⁾
400	16 000	115 000	23	aR			170M 3819 ⁽¹⁾		
450	17 000	120 000	70	aR	170M 4113 ⁽²⁾	170M 4263 ⁽²⁾		170M 4363 ⁽²⁾	170M 4463 ⁽²⁾
500	25 000	170 000	72	aR	170M 4114 ⁽²⁾	170M 4264 ⁽²⁾		170M 4364 ⁽²⁾	170M 4464 ⁽²⁾
550	34 000	230 000	75	aR	170M 4115 ⁽²⁾	170M 4265 ⁽²⁾		170M 4365 ⁽²⁾	170M 4465 ⁽²⁾
630	52 000	350 000	80	aR	170M 4116 ⁽²⁾	170M 4266 ⁽²⁾		170M 4366 ⁽²⁾	170M 4466 ⁽²⁾
700	69 500	465 000	85	aR	170M 4117 ⁽²⁾	170M 4267 ⁽²⁾		170M 4367 ⁽²⁾	170M 4467 ⁽²⁾
800	105 000	725 000	95	aR	170M 4118 ⁽²⁾	170M 4268 ⁽²⁾		170M 4368 ⁽²⁾	170M 4468 ⁽²⁾
900	155 000	850 000	100	aR	170M 4119 ⁽²⁾	170M 4269 ⁽²⁾			170M 4469 ⁽²⁾

(1) UL. - (2) UL / CSA. - (3) Только для DIN 43620. Для других I²t при 660 В

Аксессуары

	Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия
Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя	170H 0069	170H 0069	170H 0236	170H 0069	170H 0069
Рекомендуемое основание предохранителя	170H 3004	170H 3006	6501 1011 ⁽¹⁾	170A 0611 ⁽²⁾	(3)
Рекомендуемые выключатели нагрузки		FUSERBLOC	FUSERBLOC		

(1) Однополюсный держатель предохранителя 250 А, размер 1

(2) I_{max} = 250 А.

(3) Устанавливается непосредственно на шину

Предохранители uR 690 В AC - размер 2

Эфф. величина I _n (А)	I ² t предварительная дуга в охлажденном состоянии (А ² с)	I ² t работа при 660 В эфф. (А ² с)	Потери при I _n (Вт)	Защита	К/80	К/110	DIN 43620 Ножевой	ЕК/91	ВК/50 Крепление на шину
					Крепление под болт с индикатором	Крепление под болт с индикатором		Крепление под болт с индикатором	
					Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия
200	1200	8200	50	aR			170M 5804 ⁽¹⁾		
250	2450	16 500	55	aR			170M 5805 ⁽¹⁾		
315	4950	33 000	60	aR			170M 5806 ⁽¹⁾		
350	7000	46 500	60	aR			170M 5807 ⁽¹⁾		
400	11 000	74 000	65	aR	170M 5108 ⁽²⁾	170M 5258 ⁽²⁾		170M 5358 ⁽²⁾	170M 5458 ⁽²⁾
450	15 500	105 000	70	aR	170M 5109 ⁽²⁾	170M 5259 ⁽²⁾		170M 5359 ⁽²⁾	170M 5459 ⁽²⁾
500	21 500	145 000	75	aR	170M 5110 ⁽²⁾	170M 5260 ⁽²⁾		170M 5360 ⁽²⁾	170M 5460 ⁽²⁾
550	28 000	190 000	80	aR	170M 5111 ⁽²⁾	170M 5261 ⁽²⁾		170M 5361 ⁽²⁾	170M 5461 ⁽²⁾
630	41 000	275 000	90	aR	170M 5112 ⁽²⁾	170M 5262 ⁽²⁾		170M 5362 ⁽²⁾	170M 5462 ⁽²⁾
700	60 500	405 000	95	aR	170M 5113 ⁽²⁾	170M 5263 ⁽²⁾		170M 5363 ⁽²⁾	170M 5463 ⁽²⁾
800	86 000	575 000	105	aR	170M 5114 ⁽²⁾	170M 5264 ⁽²⁾		170M 5364 ⁽²⁾	170M 5464 ⁽²⁾
900	125 000	840 000	110	aR	170M 5115 ⁽²⁾	170M 5265 ⁽²⁾		170M 5365 ⁽²⁾	170M 5465 ⁽²⁾
1000 ⁽³⁾	180 000	1250 000	115	aR	170M 5116 ⁽²⁾	170M 5266 ⁽²⁾		170M 5366 ⁽²⁾	170M 5466 ⁽²⁾
1100 ⁽³⁾	245 000	1600 000	120	aR	170M 5117 ⁽²⁾	170M 5267 ⁽²⁾			170M 5467 ⁽²⁾
1 250	365 000	2400 000	130	aR	170M 5118 ⁽²⁾	170M 5268 ⁽²⁾			170M 5468 ⁽²⁾
400	11 000	79 000	65	aR			170M 5808 ⁽¹⁾		
450	16 000	115 000	70	aR			170M 5809 ⁽¹⁾		
500	21 500	155 000	75	aR			170M 5810 ⁽¹⁾		
550	29 000	215 000	80	aR			170M 5811 ⁽¹⁾		
630	41 000	295 000	90	aR			170M 5812 ⁽¹⁾		
700	60 500	430 000	95	aR			170M 5813 ⁽¹⁾		

(1) UL. - (2) UL / CSA. - (3) 1100 А и 1250 А, при 600 В, I²t при 600 В

Аксессуары

	Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия
Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя	170H 0069	170H 0069	170H 0235	170H 0069	170H 0069
Рекомендуемое основание предохранителя	170H 3004	170H 3006	6501 1012 ⁽¹⁾	170A 0621 ⁽²⁾	(3)
Рекомендуемые выключатели нагрузки с предохранителем		FUSERBLOC	FUSERBLOC		FUSERBLOC

(1) Однополюсный держатель предохранителя 400 А, размер 2

(2) I_{max} = 400 А.

(3) Устанавливается непосредственно на шину.

Быстродействующие предохранители (uR)

характеристики gR и aR

от 5 до 2000 А

Предохранители uR 690 В AC - размер 3

Эфф. величина I _n эфф. [А]	I ² t предварительная дуга в охлажденном состоянии (A ² s)	I ² t раб. действие при 660 В эфф. (A ² s)	Потери при I _n (Вт)	Защита	К/80	К/110	DIN 43620 Ножевой ⁽²⁾	ЕК/91	ВК/50 Крепление на шину ⁽¹⁾
					Крепление под болт с индикатором ⁽¹⁾	Крепление под болт с индикатором ⁽¹⁾		Крепление под болт с индикатором ⁽¹⁾	
					Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия
500	14 000	95 000	95	aR	170M 6108	170M 6258	170M 6808	170M 6358	170M 6458
550	19 500	135 000	100	aR	170M 6109	170M 6259	170M 6809	170M 6359	170M 6459
630	31 000	210 000	105	aR	170M 6110	170M 6260	170M 6810	170M 6360	170M 6460
700	44 500	300 000	110	aR	170M 6111	170M 6261	170M 6811	170M 6361	170M 6461
800	69 500	465 000	115	aR	170M 6112	170M 6262	170M 6812	170M 6362	170M 6462
900	100 000	670 000	120	aR	170M 6113	170M 6263	170M 6813	170M 6363	170M 6463
1000	140 000	945 000	125	aR	170M 6114	170M 6264	170M 6814	170M 6364	170M 6464
1100	190 000	1 300 000	130	aR	170M 6115	170M 6265		170M 6365	170M 6465
1 250	290 000	1 950 000	140	aR	170M 6116	170M 6266	170M 8554	170M 6366	170M 6466
1400	370 000	2 450 000	155	aR	170M 6117	170M 6267		170M 6367	170M 6467
1500	460 000	3 100 000	160	aR	170M 6118	170M 6268		170M 6368	170M 6468
1600	580 000	3 900 000	160	aR	170M 6119	170M 6269			170M 6469
1800 ⁽⁵⁾	880 000	5 250 000	165	aR	170M 6120 ⁽³⁾	170M 6270 ⁽³⁾			170M 6470 ⁽³⁾
2000 ⁽⁶⁾	1 150 000	6 350 000	175	aR	170M 6121 ⁽⁴⁾	170M 6271 ⁽⁴⁾			170M 6471 ⁽⁴⁾

(1) UL / CSA.

(2) UL.

(3) Номинальное напряжение 600 В AC.

(4) Номинальное напряжение 550 В AC.

(5) При 600 В, I²t при 600 В

(6) При 550 В, I²t при 550 В

Аксессуары

	Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия	Код изделия
Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя	170H 0069	170H 0069	170H 0236	170H 0069	170H 0069
Рекомендуемое основание предохранителя	170H 3004	170H 3006	6501 1013 ⁽¹⁾	170A 0632 ⁽²⁾	⁽³⁾
Рекомендуемые выключатели нагрузки с предохранителем		FUSERBLOC	FUSERBLOC		FUSERBLOC

(1) Однополюсный держатель предохранителя 630 А, размер 3

(2) I_{max} = 710 А.

(3) Устанавливается непосредственно на шину.

Предохранители uR 1000 В AC - размер 00

Эфф. величина I _n (А)	I ² t предварительная дуга в охлажденном состоянии (A ² s)	I ² t раб. действие при 1000 В эфф. (A ² s)	Потери при I _n (Вт)	Защита	DIN 43620
					Ножевой
					Код изделия
10	3,8	23	5	aR	170M 2672
20	15	110	8,5	aR	170M 2673
25	28,5	210	9,5	aR	170M 2674
32	53	390	11	aR	170M 2675
35	69	500	12	aR	170M 2676
40	105	760	13	aR	170M 2677
50	215	1550	14	aR	170M 2678
63	380	2750	16	aR	170M 2679
80	815	5900	18	aR	170M 2680
100	1550	11500	21	aR	170M 2681
125	3000	22000	23	aR	170M 2682
160	6250	45000	26	aR	170M 2683
200	12000	86500	31	aR	170M 2684

Аксессуары

	Код изделия
Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя	170H 0236
Рекомендуемое основание предохранителя	6500 1010 ⁽¹⁾
Рекомендуемые выключатели нагрузки с предохранителем	FUSERBLOC

(1) Однополюсный держатель предохранителя 160 А, размер 00

Быстродействующие предохранители (uR)

характеристики gR и aR

от 5 до 2000 А

Коды изделий (продолжение)

Предохранители uR 1250 В AC - размер 1*

Эфф. величина I_n (А)	I^2t предварительная дуга в охлажденном состоянии (A ² s)	I^2t раб. действие при 1250 В эфф. (A ² s)	Потери при I_n (Вт)	Защита	К/110	ВК/75	ВК/80
					Крепление под болт с индикатором ⁽¹⁾	Крепление на шину ⁽¹⁾	Крепление на шину ⁽¹⁾
					Код изделия	Код изделия	Код изделия
50	135	1100	15	aR	170M 3238	170M 3388	170M 3438
63	215	1750	20	aR	170M 3239	170M 3389	170M 3439
80	420	3350	25	aR	170M 3240	170M 3390	170M 3440
100	750	5950	30	aR	170M 3241	170M 3391	170M 3441
125	1450	11 500	35	aR	170M 3242	170M 3392	170M 3442
160	2600	21 000	40	aR	170M 3243	170M 3393	170M 3443
200	5150	41 000	45	aR	170M 3244	170M 3394	170M 3444
250	9200	73 000	55	aR	170M 3245	170M 3395	170M 3445
315	18 500	150 000	60	aR	170M 3246	170M 3396	170M 3446
350	27 000	220 000	65	aR	170M 3247	170M 3397	170M 3447
400	53 000	335 000	70	aR	170M 3248		170M 3448

(1) UL.

Аксессуары

	Код изделия	Код изделия	Код изделия
Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя	170H 0069	170H 0069	170H 0069
Рекомендуемое основание предохранителя	170H 3006	(1)	(1)

(1) Устанавливается непосредственно на шину.

Предохранители uR 1250 В AC - размер 1

Эфф. величина I_n (А)	I^2t предварительная дуга в охлажденном состоянии (A ² s)	I^2t раб. действие при 1250 В эфф. (A ² s)	Потери при I_n (Вт)	Защита	К/110	ВК/75	ВК/80
					Крепление под болт с индикатором ⁽¹⁾	Крепление на шину ⁽¹⁾	Крепление на шину ⁽¹⁾
					Код изделия	Код изделия	Код изделия
160	1900	15 500	45	aR	170M 4238	170M 4388	170M 4438
200	3800	30 000	50	aR	170M 4239	170M 4389	170M 4439
250	7750	61 500	60	aR	170M 4240	170M 4390	170M 4440
315	15 000	120 000	65	aR	170M 4241	170M 4391	170M 4441
350	20 000	165 000	70	aR	170M 4242	170M 4392	170M 4442
400	29 500	235 000	75	aR	170M 4243	170M 4393	170M 4443
450	42 000	335 000	80	aR	170M 4244	170M 4394	170M 4444
500	69 500	435 000	85	aR	170M 4245	170M 4395 ⁽²⁾⁽⁶⁾	170M 4445
550	95 000	590 000	95	aR	170M 4246	170M 4396 ⁽³⁾⁽⁷⁾	170M 4446
630	130 000	600 000 ⁽⁴⁾	100	aR	170M 4247 ⁽²⁾⁽⁵⁾	170M 4397 ⁽³⁾⁽⁸⁾	170M 4447 ⁽²⁾⁽⁹⁾

(1) UL.

(2) Номинальное напряжение 1100 В AC.

(3) Номинальное напряжение 1000 В AC.

(4) I^2t раб. действие при 1000 В эфф. (A²s).

(5) При 690 В, I^2t при 690 В

(6) При 1100 В, I^2t при 1250 В

(7) При 1000 В, I^2t при 1250 В

(8) При 1000 В, I^2t при 1100 В ($I^2t = 660 000$)

(9) При 1100 В, I^2t при 1000 В ($I^2t = 660 000$)

Аксессуары

	Код изделия	Код изделия	Код изделия
Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя	170H 0069	170H 0069	170H 0069
Рекомендуемое основание предохранителя	170H 3006	(1)	(1)

(1) Устанавливается непосредственно на шину.

Быстродействующие предохранители (uR)

характеристики gR и aR

от 5 до 2000 А

Предохранители uR 1250 В AC - размер 2

Эфф. величина I_n (А)	I^2t предварительная дуга в охлажденном состоянии (A^2s)	I^2t раб. действие при 1250 В эфф. (A^2s)	Потери при I_n (Вт)	Защита	К/110	ВК/75	ВК/80
					Крепление под болт с индикатором ⁽¹⁾	Крепление на шину ⁽¹⁾	Крепление на шину ⁽¹⁾
					Код изделия	Код изделия	Код изделия
250	6500	51 500	65	aR	170M 5238	170M 5388	170M 5438
280	9350	74 500	70	aR	170M 5239	170M 5389	170M 5439
315	13 000	105 000	75	aR	170M 5240	170M 5390	170M 5440
350	16 500	135 000	80	aR	170M 5241	170M 5391	170M 5441
400	23 000	180 000	85	aR	170M 5242	170M 5392	170M 5442
450	34 000	270 000	90	aR	170M 5243	170M 5393	170M 5443
500	48 000	380 000	95	aR	170M 5244	170M 5394	170M 5444
550	62 000	495 000	100	aR	170M 5245	170M 5395	170M 5445
630	115 000	730 000	110	aR	170M 5246	170M 5396 ⁽³⁾	170M 5446
700	160 000	1 050 000	115	aR	170M 5247	170M 5397 ⁽⁴⁾	170M 5447 ⁽⁶⁾
800	245 000	1 550 000	120	aR	170M 5248	170M 5398 ⁽⁵⁾	170M 5448 ⁽⁶⁾
900	360 000	1 750 000	125	aR	170M 5249 ⁽²⁾		
1000	480 000	2 350 000	135	aR	170M 5250 ⁽²⁾		

(1) UL.

(2) При 1100 В, I^2t при 1000 В

(3) При 1100 В, I^2t при 1000 В ($I^2t = 575 000$)

(4) При 1000 В, I^2t при 1000 В ($I^2t = 795 000$)

(5) При 1000 В, I^2t при 1000 В ($I^2t = 1 200 000$)

(6) При 1100 В, I^2t при 1000 В ($I^2t = 795 000$)

Аксессуары

	Код изделия	Код изделия	Код изделия
Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя	170N 0069	170N 0069	170N 0069
Рекомендуемое основание предохранителя	170N 3006	(1)	(1)

(1) Устанавливается непосредственно на шину.

Предохранители uR 1250 В AC - размер 3

Эфф. величина I_n (А)	I^2t предварительная дуга в охлажденном состоянии (A^2s)	I^2t раб. действие при 1250 В эфф. (A^2s)	Потери при I_n (Вт)	Защита	К/110	ВК/75	ВК/80
					Крепление под болт с индикатором ⁽¹⁾	Крепление на шину ⁽¹⁾	Крепление на шину ⁽¹⁾
					Код изделия	Код изделия	Код изделия
315	9500	77 500	85	aR	170M 6238	170M 6338	170M 6538
350	13 500	110 000	90	aR	170M 6239	170M 6339	170M 6539
400	19 500	160 000	95	aR	170M 6240	170M 6340	170M 6540
450	31 000	245 000	100	aR	170M 6241	170M 6341	170M 6541
500	39 000	310 000	105	aR	170M 6242	170M 6342	170M 6542
550	55 000	435 000	110	aR	170M 6243	170M 6343	170M 6543
630	83 500	665 000	115	aR	170M 6244	170M 6344	170M 6544
700	115 000	940 000	120	aR	170M 6245	170M 6345	170M 6545
800	205 000	1 300 000	125	aR	170M 6246	170M 6346 ⁽²⁾	170M 6546
900	305 000	1 900 000	130	aR	170M 6247	170M 6347 ⁽³⁾	170M 6547 ⁽²⁾
1000	450 000	2 750 000	135	aR	170M 6248	170M 6348 ⁽³⁾	170M 6548 ⁽²⁾
1100	575 000	3 600 000	140	aR	170M 6249	170M 6349 ⁽³⁾	170M 6549 ⁽³⁾
1 250	810 000	3 950 000 ⁽⁴⁾	145	aR	170M 6250 ⁽²⁾		
1400	1 250 000	6 000 000 ⁽⁴⁾	150	aR	170M 6251 ⁽²⁾		

(1) UL.

(2) При 1100 В, I^2t при 1000 В

(3) При 1100 В, I^2t при 1250 В ($I^2t = 995 000$)

(4) При 1000 В, I^2t при 1000 В ($I^2t = 1 500 000$)

(5) При 1000 В, I^2t при 1000 В ($I^2t = 2 150 000$)

(6) При 1000 В, I^2t при 1000 В ($I^2t = 2 800 000$)

Аксессуары

	Код изделия	Код изделия	Код изделия
Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя	170N 0069	170N 0069	170N 0069
Рекомендуемое основание предохранителя	170N 3006	(1)	(1)

Быстросрабатывающие предохранители (uR)

характеристики gR и aR

от 5 до 2000 А

Аксессуары

Вспомогательный контакт системы обнаружения перегорания предохранителя

Подключение

Быстроразъемные клеммы 6,3 x 0,8 мм.

Электронный принцип

Вспомогательный контакт позволяет обнаруживать срабатывание предохранителя.

Электрические характеристики

Напряжение (В AC)	Номинальный ток (А)
250	2




fusb_061_a_1_cat

Габаритные размеры


Предохранители uR 690 В AC

14 x 51 и 22 x 58

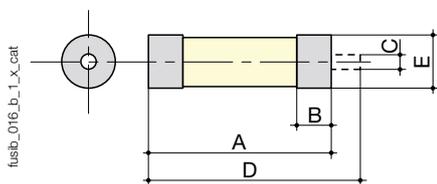


Размер	A	B	C	D	E
14 x 51	51	11	4	59	Ø 14,3
22 x 58	58	15	4	66	Ø 22,2

DIN 43653 и T/80

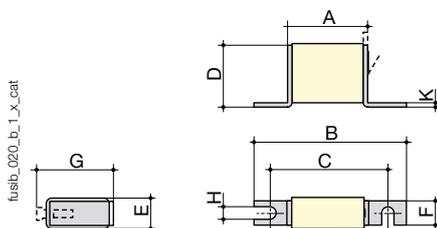


Размер	A	B	C	D	E	F	G	B	K
000	54	100	78	40	21	20	51	8	2
00	54	100	78	51	30	28	67	10	2

DIN 43620

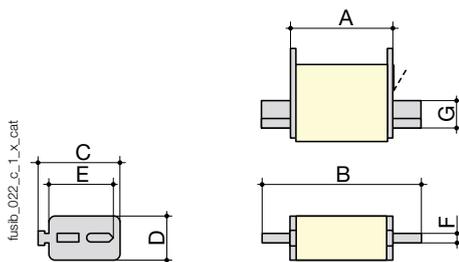

Размер	A	B	C	D	E	F	G
000	54	79	48	21	35	6	15
00	46	79	60	30	35	6	15
0	68	125	60	35	35	6	15
1	71	135	58	45	40	6	20
2	72	150	71	55	48	6	26
3	72	150	88	76	60	6	33

BT/60

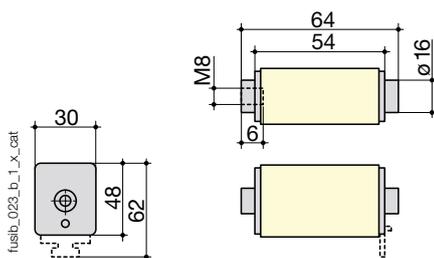


Габаритные размеры (продолжение)

Предохранители uR 690 В AC (продолжение)

K/80 и K/110

fusb_024_b_1_x_cat

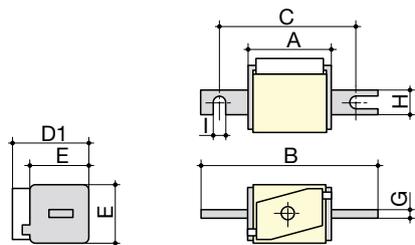

K/80


Размер	A	B	C	D1	E	G	H	I
1*	50	104	78	59	45	6	22	11
1	50	108	78	69	53	6	25	11
2	50	108	78	77	61	6	25	11
3	51	109	78	92	76	6	30	11

K/110

Размер	A	B	C	D1	E	G	H	I
1*	50	134	108	59	45	6	22	11
1	50	138	108	69	53	6	25	11
2	50	138	108	77	61	6	25	11
3	51	139	108	92	76	6	30	11

EK/76 - EK/86 - EK/91


fusb_029_b_1_x_cat

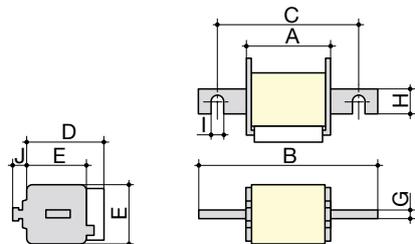

Размер	A	B	C	D	E	G	H	I	J
1*	50	102	76	59	45	6	18	9	13
1	50	111	86	69	53	6	25	11	11
2	50	126	91	77	61	6	30	13	12
3	51	126	91	92	76	6	36	13	13

BK/50

fusb_030_b_1_x_cat

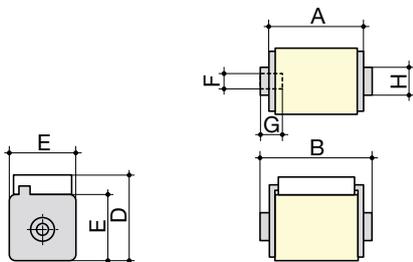

Размер	A	B	D	E	F	G	H
1*	50	51	59	45	M8	5	Ø 17
1	50	51	59	53	M8	8	Ø 20
2	50	51 ⁽¹⁾	77	61	M10	10	Ø 24
3	51	53 ⁽²⁾	92	76	M12	10	Ø 30


(1) B = 65 мм для тока 1100 - 1250 А.

(2) B = 65 мм для тока 1600 - 2000 А.

Предохранители uR 1250 В AC

K/110


fusb_163_a_1_x_cat

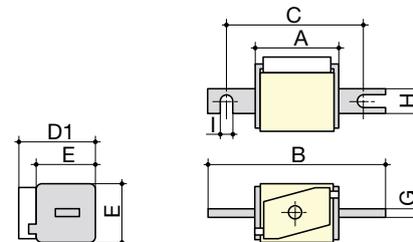

Размер	A	B	C	D1	E	G	H	I
1*	80	138	108	59	45	6	20	11
1	80	138	108	69	53	6	25	11
2	80	138	108	77	61	6	25	11
3	81	139	108	92	76	6	30	11

BK/75 и BK/80

fusb_164_a_1_x_cat

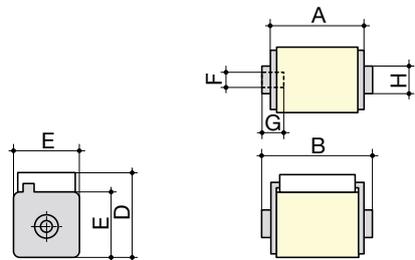

BK/75

Размер	A	B	D	E	F	G	H
1*	74	75	59	45	M8	5	Ø 17
1	74	75	69	53	M8	8	Ø 20
2	74	75	77	61	M10	10	Ø 24
3	74	76	92	76	M12	10	Ø 30

BK/80

Размер	A	B	D	E	F	G	H
1*	80	81	59	45	M8	5	Ø 17
1	80	81	69	53	M8	8	Ø 20
2	80	81	77	61	M10	10	Ø 24
3	81	83	92	76	M12	10	Ø 30

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Иркутск (395)279-98-46
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93